


АКМ 254

ЛИСТОК ОПИСАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

RU

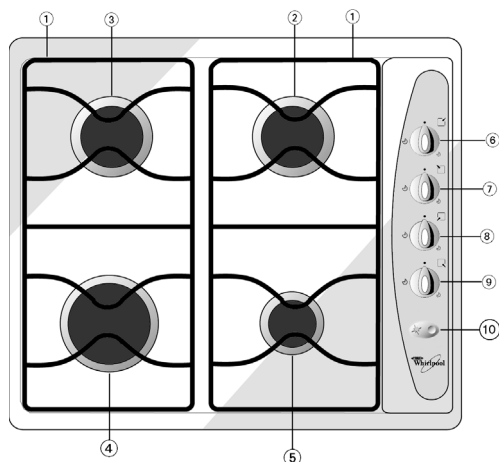

1. Съемные решетки
- 2-3. Средние горелки
4. Большая горелка
5. Малая горелка
6. Ручка управления средней горелкой
7. Ручка управления средней горелкой
8. Ручка управления большой горелкой
9. Ручка управления малой горелкой
10. Кнопка электрического поджига

Символы

Темный круг	●	Кран перекрыт
Большое пламя		Максимальная подача
Слабое пламя		Минимальное раскрытие или пониженный расход

Работа газовых горелок с электрическим поджигом

Чтобы включить одну из горелок:



- Нажмите соответствующую ручку и поверните ее против часовой стрелки в положение, обозначенное символом большого пламени .
- Одновременно нажмите кнопку со звездочкой . Свеча зажигания даст искру, и горелка зажжется.

Если горелка не зажигается, повторите эти действия еще раз.

Примечание

- Если какие-либо особенности подаваемого местного газа создают трудности при зажигании горелки, рекомендуется повторить те же самые операции с рукояткой, устанавливая ее в положение, обозначающее слабое пламя .

РАЗМЕРЫ ПЛИТЫ И РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛЕШНИЦЫ (мм)

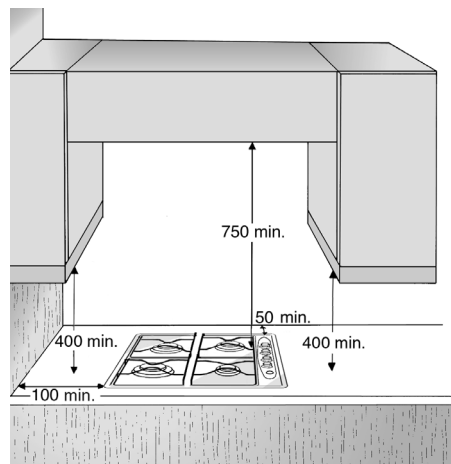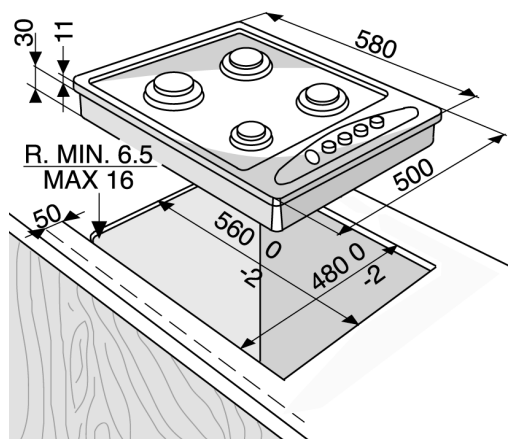

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае установки вытяжки над плоскостью готовки для обеспечения нужных расстояний следуйте инструкциям для вытяжки.

ТАБЛИЦА ИНЖЕКТОРОВ

КАТЕГОРИЯ II2H3+

Тип используемого газа	Тип горелки	Маркировка инжекторов (100/мм)	Общая номинальная тепловая нагрузка кВт	Номинальный расход	Пониженная тепловая нагрузка, кВт	Давление газа, мбар		
						мин.	номин.	макс.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (метан) G20	большая	H3 130	3,00	286 л/ч	0,60	17	20	25
	средняя	H2 98	1,65	157 л/ч	0,35			
	малая	X 72	1,00	95 л	0,30			
СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ (баллон) G30	большая	87	3,00	218 г/ч	0,60	20	28-30	35
	средняя	65	1,65	120 г/ч	0,35			
	малая	50	1,00	73 г	0,30			
СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ (баллон) G31	большая	87	3,00	214 г/ч	0,60	25	37	45
	средняя	65	1,65	118 г/ч	0,35			
	малая	50	1,00	71 г	0,30			

Тип используемого газа	Модель прибора	Общая номинальная тепловая нагрузка, кВт	Общий номинальный расход	Необходимый для сгорания воздух ³
G20 20 мбар	4 газ	7,30	695 л/ч	14,6
G30 28-30 мбар	4 газ	7,30	531 г/ч	14,6
G31 37 мбар	4 газ	7,30	521 г/ч	14,6

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: 230 В - 50 ГЦ