



20 000 часов без замены лампы.


Новая серия Standard: универсальные проекторы с яркостью до 3000 ANSI люменов — подходят для стационарной установки и мобильного использования.

- Новый, революционный источник света
 - Безрутная технология
 - 20000 часов без необходимости заменять лампу
 - ▶ Значительное уменьшение последующих расходов
 - Замечательная естественная цветопередача
- Яркость до 3000 ANSI люменов
- Динамическая регулировка яркости
- 3D Ready (готовность к 3D)
- Mobi Show¹
- 1,5-кратный оптический зум
- USB-порт для презентаций без компьютера
- USB-модели с поддержкой WLAN
- Быстрый запуск и выключение
- HDMI



* Гибридный лазерно-светодиодный.

Вид спереди

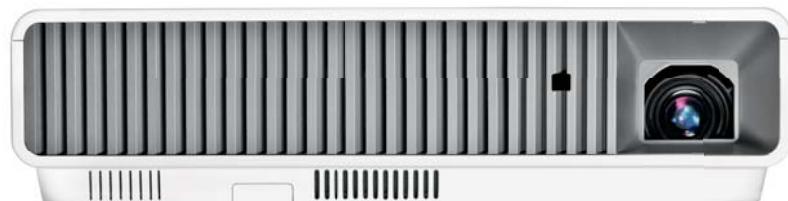

Вид сзади



Мы не несем ответственности за ошибки или отличия в конструкции или цвете и оставляем за собой право на внесение технических изменений без уведомления. Последнее обновление: март 2011 г.



Дополнительные сведения:
www.casio-projectors.ru

Технические характеристики серии Standard:

	XGA	WXGA
Дисплей	Технология: Разрешение: 0,55" DLP® чип 1024 x 768 пикселей	0,65" DLP® чип 1280 x 800 пикселей
Источник света	Тип: Расчетный срок службы: Лазерно-светодиодная гибридная технология Около 20 000 часов	
Проектируемое изображение	Контрастность: Цветопередача: 1800:1 (теле-режим) 16,7 миллионов цветов	
Объектив	Тип: Проекционное отношение: Офсет: Мин. расстояние Фокусировка: 1,5-кратный оптический зум 1,64-2,46:1 (расстояние : ширина изображения) 100% 1 м Ручная	1,5-кратный оптический зум 1,32-1,93:1 (расстояние : ширина изображения) 83% 1 м Ручная
Проекция	Размер проекционного экрана Экран 60" (диагональ): Экран 100" (диагональ): от 30" до 300" расстояние от 2,0 до 3,0 м расстояние от 3,4 до 4,9 м	от 35" до 300" расстояние от 1,7 до 2,5 м расстояние от 2,9 до 4,9 м
Коррекция трапецидальных искажений	По вертикали (автоматическая/ручная): +30° ± 30°	
Разъемы	Компьютер: Цифровой вход: Видео: Компонентный видеосигнал: Аудио: Последовательный порт RS-232C: Разъем LAN ² : USB ² : Совместимые USB-устройства ^{2,3} : Входы: 1 x 15-контактный разъем RGB mini D-sub (VGA) 1 x HDMI тип A (480p-1,080p) 1 x S-Video 1 x RCA (композитный) Дополнительный адаптер для подключения к 15-контактному разъему RGB mini D-sub (VGA) Входы: 1 x 3,5 мм стерео mini jack порт RCA (L/R) x 1 Выход: 1 x 3,5 мм стерео mini jack 1 x 9-контактный mini D-sub 1 x RJ45 1 x USB типа A USB флэш-драйв, беспроводной адаптер CASIO YW-3, многофункциональная камера CASIO YC-400/YC-430	
Беспроводное подключение	IEEE 802.11 b/g	
Дополнительные функции		Прямое включение и выключение питания, рирпроекция, стоп-кадр, пауза
Громкость звука	Громкость динамика: Уровень шума: 5 Вт 33 дБ (режим по умолчанию) / 28 дБ (энергосберегающий режим)	
Потребляемая мощность	Рабочий режим: Режим ожидания: 190 Вт (яркий режим) / 150 Вт (эко режим) 0,4 Вт	
Совместимость с компьютером	Макс. разрешение (сжатое): UXGA (1600 x 1200 пикселей)	
Видео-совместимость	Видеостандарты: Сигналы: PAL-N, PAL-M, PAL 60, SECAM, NTSC Композитный видеосигнал, YCbCr, YPbPr	
Экранное меню	Языки: Русский, японский, английский, испанский, немецкий, итальянский, французский, шведский, китайский (упрощенный/традиционный), корейский, турецкий, португальский	
Принадлежности в комплекте		15-контактный разъем RGB Mini D-Sub (VGA), композитный видеокабель, кабель питания, инфракрасный пульт ДУ, руководство пользователя на CD, чехол для переноски
Дополнительные принадлежности	3D-проекция DLP ⁴ :	Очки с активным затвором и программное обеспечение
Другие характеристики	Размеры (Ш x В x Г): Вес: Цвет корпуса: Рабочая температура: Гарантия: 311 x 84 x 244 мм 3,9 кг Белый 5-35 °C Проектор: 3 года; Источник света: 3 года или 6000 часов (что наступит раньше)	

² Только USB-модели.

⁴ Функциональность может быть гарантирована только для продуктов, специально разработанных CASIO.

Дополнительные сведения о USB флэш-драйвах, поддерживаемых этим устройством, см. на веб-сайте CASIO.

Модели	Яркость, ANSI люмени (Eco)	Разрешение	USB/WLAN
XJ-M140	2500 (1750)	XGA (4:3)	–
XJ-M145	2500 (1750)	XGA (4:3)	USB/WLAN
XJ-M150	3000 (2100)	XGA (4:3)	–
XJ-M155	3000 (2100)	XGA (4:3)	USB/WLAN
XJ-M240	2500 (1750)	WXGA (16:10)	–
XJ-M245	2500 (1750)	WXGA (16:10)	USB/WLAN
XJ-M250	3000 (2100)	WXGA (16:10)	–
XJ-M255	3000 (2100)	WXGA (16:10)	USB/WLAN



Логотип DLP® является охраняемым товарным знаком компании «Техас Инструментс».