




timberk
PROFESSIONAL
Limited Edition

Серия:
TCH A2

ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Блок управления*
TMS 08.CH

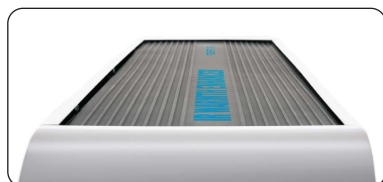

Пульт ДУ*
TMS 08.CH
Дополнительные аксессуары

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Новейший потолочный инфракрасный обогреватель. Произведен с высочайшими европейскими требованиями к продукту
- **Покраска корпуса выполнена «под алюминий»: luxury дизайн**
- Электрический нагревательный элемент с излучающими пластинами – генерируют направленное инфракрасное излучение, посредством которого в окружающую среду поступает тепло
- Усовершенствованная геометрия поверхности нагревательных пластин, увеличивающая эффективность ИК-излучения. За счет особой **зубчатой формы** ребер достигается существенное увеличение площади теплоотдачи. **Скорость нагрева воздуха становится выше на 15%**
- Существенная экономия электроэнергии по сравнению с конвекционным типом нагрева
- Специальное керамическое покрытие нагревательных пластин черного цвета. За счет использования этого покрытия **обогреватель обладает увеличенной интенсивностью инфракрасного излучения** (по сравнению с приборами, где не используется технология дополнительного керамического напыления)
- Возможность локального обогрева площадей и поверхностей в помещении
- Низкая температура воздуха в помещении при комфортной температуре на поверхности предметов создает эффект свежести – воздух не высушивается
- Низкая конвекция снижает количество пыли, поднимаемой с поверхности. Воздух остается свежим!
- Отсутствие эффекта «жженого воздуха» с высокой температурой рабочей поверхности
- Безопасное потолочное крепление: горячая рабочая поверхность недоступна для случайных контактов.
- **Дополнительные возможности при покупке блока управления*:**
 - Дистанционное управление
 - Таймер

мощность	мощность	пульт ДУ*	таймер*
800	1100		
Ватт	Ватт		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TCH A2 800	TCH A2 1100
Напряжение, В	220/50	
Мощность, Вт	800	1100
Класс электрозащиты	I	
Класс влагозащитности	IP20	
Высота подвеса, м	2,2	2,5
Площадь обогрева, м ²	6-8	10-12
Вес (нетто), кг	4,1	5,2
Размеры прибора, мм	1020x160x45	1300x160x45

Designed in Sweden



www.timberk.ru

* Блок управления не входит в комплект поставки, приобретается отдельно