

HYUNDAI



H-DVD5068



DVD PLAYER

DVD ПЛЕЕР

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

Table of contents

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in the future.

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|----|
| Table of contents | 2 | Resume | 9 |
| Before you start | 3 | Zoom | 9 |
| Utilization of the product | 3 | Volume+/Volume- | 9 |
| Important safeguards | 3 | Mute | 9 |
| Supported formats | 4 | Display | 10 |
| Connection | 5 | Time | 10 |
| Video/audio system connection | 5 | Copy | 10 |
| Operation | 6 | Return | 10 |
| Front panel | 6 | System setup | 10 |
| Rear panel | 6 | General setup | 10 |
| Remote controller | 7 | Audio setup | 11 |
| Changing the battery | 7 | Dolby setup | 11 |
| Button functions | 8 | Video setup | 11 |
| Open/close | 8 | Mpeg4 subtitle setup | 12 |
| Power | 8 | Preference setup | 12 |
| Title | 8 | Other functions | 12 |
| Subtitle | 8 | Ripping | 12 |
| Angle | 8 | MP3/JPEG/compressed video playback | 13 |
| Menu | 8 | How to create a playlist | 14 |
| Play/pause | 8 | General information | 14 |
| Cursor buttons | 8 | Handling compact discs | 14 |
| Number buttons | 8 | Cleaning discs | 14 |
| Enter | 8 | Troubleshooting | 15 |
| Stop | 8 | Accessories | 15 |
| Step | 8 | Specification | 16 |
| FWD | 8 | | |
| REV | 8 | | |
| PREV/NEXT | 8 | | |
| Prog | 9 | | |
| Slow | 9 | | |
| Setup | 9 | | |
| N/P | 9 | | |
| Repeat | 9 | | |
| A-B | 9 | | |
| Source | 9 | | |
| Language | 9 | | |
| PBC | 9 | | |
| Direct | 9 | | |

Utilization of the product

If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Please contact your local authorities for the correct method of disposal. By doing so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

Important safeguards



Alerts the user to the presence of dangerous voltage within the product's enclosure.



Alerts the user to the presence of important operating instructions.

Warning

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

To reduce the risk of electric shock or fire, do not open the cover. Refer servicing to qualified service personnel.



This mark indicates this unit belongs to class 1 laser product.

- To prevent the risk of fire or electric shock, don't allow water to come into contact with the device and don't use the device in high humidity conditions.

- The device is equipped with high voltage components and a laser system, hence you shall not open the device and repair it by yourself. The laser beam is dangerous to eyes when the housing is removed. Don't look at it.

- When the device is moved from cold premises to the warm room or vice versa, condensate may form on the laser head and the device may not operate properly. In this case please turn the device on for 1-2 hours without disc before playback to heat it to a proper operation temperature.

- Don't try to manually open or close the disc tray to load discs.

- Disconnect the receiver only when there is no disc therein.

- If you are not going to use the device for a long time disconnect it from the wall outlet.

- Before turning the device on, please make sure that you have connected it properly, adjust the volume of speakers and amplifiers of your radio system to the minimum. Adjust the volume as necessary only after normal playback has started to avoid damage of your audio system.

- Use supply sources of rated voltage, otherwise the unit may not function or may be damaged.

- Place the unit on a horizontal surface. Keep the unit ventilated. Don't block the heat hole. Overheat may cause malfunction.

- Do not place any objects on the player's cover, this may make it function improperly (incorrect playback).

- Please place the device in a dry and well-aired area. Do not place it near heating units or expose it to direct sunlight, mechanical vibration, humidity or excessive dust.

- If using power plug and appliance coupler as a cutting-connecting device, it should be operated easily.










- Never use liquid detergents, abrasives or organic compounds (alcohol, gasoline, etc) to clean the unit body.

Before you start

- All repairs and technical service should be made by qualified specialist from service centers.

All images provided herein are schematic drawings of real objects and may differ from their real images.

Supported formats

| Disc types | Symbol | Contents |
|------------------|---|----------------------------------|
| DVD |  | Compressed digital audio - video |
| MPEG4 (DivX) |  | Compressed digital audio - video |
| Video-CD (VCD) |  | Compressed digital audio - video |
| Super-VCD (SVCD) |  | Compressed digital audio - video |
| CDDA |  | Digital audio |
| MP3 |  | Compressed digital audio |
| WMA |  | Compressed digital audio |
| Kodak Picture CD |  | Compressed digital static image |
| JPEG |  | Compressed digital static image |

Video/audio system connection



Before you start connection of external devices, ensure that power of the unit is switched off.

Following outputs are available in this unit.

Composite video

Use the cable with yellow plug of an AV cable to connect the composite video output of this unit to the video input of a TV/monitor.

SCART

Use a 21-pin SCART cable to connect the SCART output of this unit to the TV/monitor SCART input.

5.1CH audio

Use 3 pairs of audio cables to connect the 5.1 CH audio outputs of this unit to the 5.1 channel inputs of external audio amplifiers or other players.

Coaxial digital audio

Use a special coaxial cable to connect the coaxial output of this unit to the coaxial input of an external device (e.g. amplifier with in-built DTS-decoder).

Optical

Use the special optical cable to connect the optical audio output of this unit to the optical input of power amplifier.

Component video

Use a 3-core AV cable to connect the component outputs of this unit to the corresponding inputs of a TV/monitor.

S-video

Use an S-Video cable to connect the S-Video output of this unit to the S-Video input of a TV/monitor.



The connection you should make depends on the TV/monitor input terminals. Don't make all the connections at the same time; otherwise the produced picture will be affected.


- The physical connection should accord to the audio output setup of this unit.

- The unit does not support DTS sound output. To obtain DTS format sound you need to connect the unit to an external amplifier with the help of a coaxial cable (not included).

Operation


Control elements

Front panel

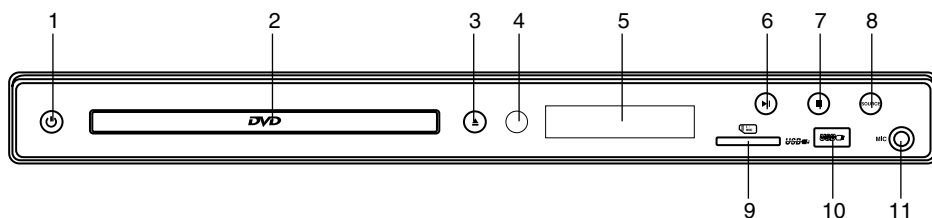


1. POWER button
2. Disc slot
3. OPEN/CLOSE button
4. IR sensor
5. Display
6. PLAY/PAUSE button
7. STOP button
8. SOURCE button
9. SD/MMC card slot
10. USB port
11. MIC out jack

Rear panel

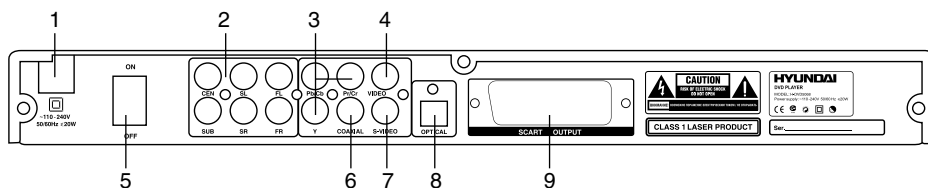

1. Power cord
2. 5.1CH audio output
3. Component video output
4. Composite video output
5. ON/OFF switch
6. Digital coaxial output
7. S-Video output
8. Optical output
9. SCART connector

Remote controller (RC)

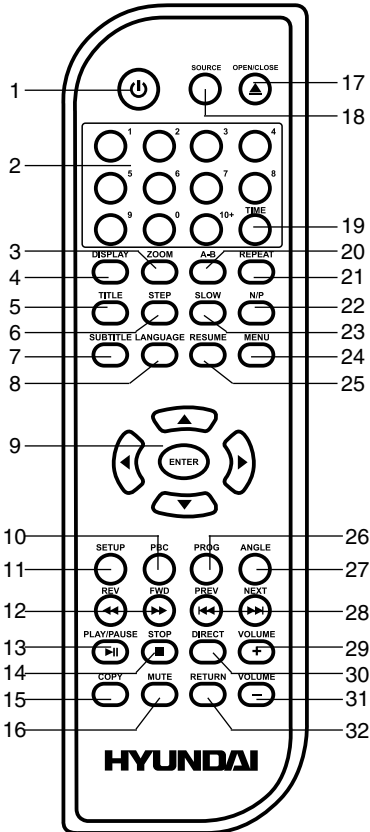


1. POWER button
2. Digit buttons
3. ZOOM button
4. DISPLAY button
5. TITLE button
6. STEP button
7. SUBTITLE button
8. LANGUAGE button
9. Cursor (left, right, up, down) buttons/ENTER button

10. PBC button
11. SETUP button
12. REV/FWD buttons
13. PLAY/PAUSE button
14. STOP button
15. COPY button
16. MUTE button
17. OPEN/CLOSE button
18. SOURCE button
19. TIME button
20. A-B button
21. REPEAT button
22. N/P button
23. SLOW button
24. MENU button
25. RESUME button
26. PROG button
27. ANGLE buttons
28. PREV/NEXT button
29. VOLUME+ button
30. DIRECT button
31. VOLUME- button
32. RETURN button

Changing the battery

1. Remove the battery compartment cover on the back of the RC.
2. Insert the batteries into the battery compartment making sure that the correct polarity is observed.
3. Install the cover back.

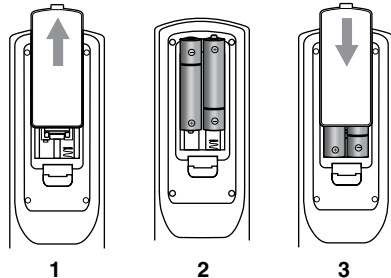

- Use two AAA/1.5V batteries for the RC. The RC should be pointed at remote sensor within 8 meters and within 30 degrees at the left or the right side.
- Take the battery out of the RC if it is not used for a long time.
- Do not mix new and used batteries or different types of batteries. Weak batteries can leak and severely damage the RC.

Operation

Button functions

OPEN/CLOSE

Press OPEN/CLOSE button when power is on, the disc tray is pushed out. Put the disc on the tray with the title faced up. Press OPEN/CLOSE button again to close the disc tray and the unit starts playing automatically.

POWER

When playing, press POWER button on the panel or on the RC to turn off the unit, and standby mode will be activated; press the button again, to turn on the unit and it will start playing.

TITLE

When playing a DVD disc, press TITLE button to return to the main title menu of the disc.

SUBTITLE

When playing a disc with multi-language subtitle, press SUBTITLE button continually, the subtitle languages are changed in a circle, and you can select the needed one.

ANGLE

When playing the disc with multi-angle, press ANGLE button to select the view angle.

MENU

- When playing DVD disc, press MENU button once to return to the main menu of the disc.
- When playing SVCD, VCD2.0, after the disc is loaded, the unit will display the chapter menu (if PBC is on). Also, you can display this menu by pressing MENU button.

PLAY/PAUSE

When playing the disc, press PLAY/PAUSE button once to pause; press PLAY/PAUSE button again to return to normal playback.

Cursor buttons

Press cursor buttons to navigate in various menus.

Number buttons

Press number buttons to input digits and numbers (e.g. track/chapter number, playback time etc.).

ENTER

Press ENTER button for confirmation of chosen options.

STOP

When playing DVD, SVCD, VCD, CD disc, press STOP once, the unit will memorize the previous ending point; when afterwards you play the same disc, playback will start from the memorized point. Press STOP button two times, playback will stop without memorizing the stop point.



This function is only active when ON is set for Last Memory item in General setup page.

STEP

When playing DVD, SVCD, VCD disc, press STEP repeatedly to play video frame by frame. Press PLAY/PAUSE button to resume normal playback.

FWD

Press this button for quick forward search. Search speed will increase with each pressing: 2X => 4X => 8X => 16X => 32X => normal.

REV

Press this button for quick rewind search. Search speed will increase with each pressing: 2X => 4X => 8X => 16X => 32X => normal.


PREV/NEXT

- When playing DVD disc, press PREV button to go to the previous chapter.
- When playing SVCD, VCD, CD disc, press PREV button to go to the previous track.
- When playing DVD disc, press NEXT button to go to the next chapter.
- When playing SVCD, VCD, CD disc, press NEXT button to go to the next track.

PROG

- If the disc contains 2 or more tracks, chapters or titles, set up the playing order to your preference. Press PROG button to enter program menu.

- Press number buttons to input the number of the track, title or chapter. If programmed tracks are over ten, select NEXT item and press ENTER button to go on programming. Maximum 20 programmable items are possible. Use cursor buttons to move the cursor to START item. Press ENTER button to start program playback. Press PROG button to cancel programming.

 For MP3 disc, this function is not available.

SLOW

Press SLOW button repeatedly to change slow playback speed as follows: X2 => X4 => X8 => X16 => normal.

SETUP

Press SETUP button to enter or exit the system setup menu.

N/P

Press N/P button to select between PAL/Multi/NTSC video mode. This function is only available when no disc is inside the unit.

REPEAT

Press REPEAT button to repeat a title, chapter, track or the whole disc.

- When playing DVD disc, press REPEAT button continually to repeat chapter => title => all => repeat off.
- When playing SVCD, VCD, CD disc, press REPEAT button continually to repeat track => all => repeat off.
- When playing MP3 disc, press REPEAT button continually to play single => repeat track => repeat all => repeat off.

A - B


- Press A-B button at the start point (A)

and the ending point (B) to select the repeat fragment.

- Press A-B button the third time to cancel fragment repeat and return to normal play.

SOURCE

Press this button to switch between disc, memory card and USB playback (if they are inserted into the unit).

 Operations with files contained in a USB storage or memory card are the same as for discs.

LANGUAGE

When playing DVD with more than one audio stream, press this button to select the needed language.

PBC

Press this button to turn on or off Playback Control (PBC) function.

DIRECT

If a DVD disc contains a warning or notice message or an advertisement clip, press this button to skip them and go directly to the disc contents.

RESUME

Press this button to go back to current playback after activating the disc title menu with TITLE button.

ZOOM

When playing DVD, SVCD, VCD disc, press ZOOM button to zoom in the picture as follows: 2x => 3x => 4x => normal. In zoom in mode, press cursor buttons to move the picture for viewing.

VOLUME+/VOLUME-

Press VOLUME+ button to adjust volume up. Press VOLUME- button to adjust volume down.

MUTE

Press MUTE button, the sound will be turned

Operation

off. Press MUTE button again, the sound will resume.

DISPLAY

Press DISPLAY button to display various info on the current playback: title/chapter time elapsed/remaining, etc.

TIME

Press TIME button to input chapter/title number or disc time. Playback will start in accordance with the input data.









COPY

Press to enter Ripping menu. A CD and a USB should be inside the unit.

RETURN

When playing DVD, Super-VCD or VCD2.0 discs, press RETURN button to go to the disc menu. Press the button again to return to current playback. This function is not available when PBC is off.

System setup

1. Press SETUP button to enter the setup menu. In Setup menu, press SETUP button again to quit the setup page.
 2. Use  buttons to choose a setup page: General setup, Audio setup, Dolby setup, Video setup, Mpeg4 subtitle setup, Preference page.
 3. Press  button to enter the setup page selected.
 4. Use  buttons to select the option you want to adjust.
 5. Press  button to enter the adjustment list. Use  buttons to select the adjustment and press ENTER button to confirm and  button to return to options list.
 6. To return to setup page list press  button when in the option list.
-  Items in gray can't be set up. The setup is memorized and kept after power is off.

General setup

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--------|---------|
| General | Audio | Dolby | Video | MP4sub | Prefer. |
| General Setup Page | | | | | |
| TV format Angle mark OSD lang Captions Screen saver Last memory | | | | | |

• TV Fromat

Normal/PS: When the unit is connected to the normal TV set, the wide-screen image is shown on the full screen, but some part is cut off.

Normal/LB: When the unit is connected to the normal TV set, the wide-screen image is shown and black stripes appear on the top and bottom of screen.

Wide: Use this item when the unit is connected to the normal TV set, if you want to squeeze the picture.

• Angle Mark

When playing DVD disc with multi-angle view, if selected ON, the angle mark is shown.

• OSD Lang

Select on-screen display language.

• Captions


This function doesn't work when the disc is without caption. If the caption is OFF, press SUBTITLE button on the remote control to make caption on. The default setup is ON.

• Screen Saver

If the SCREEN SAVER is set ON and the unit is turned on without a disc playing for several minutes, a moving picture appears on the screen, and the unit will go to standby mode after several minutes. You can press POWER button to wake it up.

• Last Memory

When this function is on, the unit can memorize the time elapsed from the last time you played the disc. Then at the next playing, it will resume playing from the memorized time.

 This function is active only for power switch-off. If, after stopping playback, you

changed the operation mode to USB/Card and back to Disc, the stop point of playback will not be memorized.

Audio setup

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|---------|
| General | Audio | Dolby | Video | MP4sub | Prefer. |
| Audio Setup Page | | | | | |
| Speaker setup SPDIF setup MIC Echo Level | | | | | |

• Speaker Setup

DOWNMIX

LT/RT: The audio out is Left and Right channels format even if the original sound is 5.1CH format.

STEREO: The audio out format is stereo even if the original sound is 5.1CH.

OFF: Select when you use this player's built-in Dolby Digital decoder to play 5.1CH sound.

Front, Center, Rear speaker

If your speaker system includes the above speakers, you can set these items according the real speaker status. In karaoke On mode, or downmix is not set to Off, these setup don't work.

Subwoofer

Turn the subwoofer ON or OFF.

• SPDIF Setup

SPDIF OFF: no digital signal out (coaxial output off), only analog audio output.

SPDIF/RAW: no decoding on the amplifier digital signal input.

SPDIF/PCM: the amplifier must be supported by PCM decoding or Dolby digital decoding function.

• MIC

Turn the microphone ON or OFF.

• Echo level

Adjust the level of echo.

Dolby setup

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|---------|
| General | Audio | Dolby | Video | MP4sub | Prefer. |
| Dolby digital setup | | | | | |
| Dual mono Dynamic | | | | | |

Dual Mono

Stereo: stereo output signal,

L-Mono: left output signal,

R-Mono: right output signal,

Mix-Mono: left and right output average signal.

• Dynamic

If watching large dynamic scope movie program at night, selecting this mode you can reduce the volume to a very low level, at the same time, to keep the fine details sound. In this case, this doesn't disturb the family and keep the quality sounds.

Video setup

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|---------|
| General | Audio | Dolby | Video | MP4sub | Prefer. |
| Video Setup Page | | | | | |
| Component TV mode Sharpness Brightness Contrast | | | | | |

• COMPONENT

OFF: select if the unit is connected to composite video display equipment.

YUV: set video output in analog component video format when connecting to Y/U/V terminals.

RGB: set video output in Red/Green/Blue format when connecting to SCART terminals.

• TV MODE

Operation

Select between progressive scan and normal interlace scan.

- **SHARPNESS, BRIGHTNESS, CONTRAST**

You can set sharpness, brightness and contrast according to your preference.

MPEG4 subtitle setup page

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|---------|
| General | Audio | Dolby | Video | MP4sub | Prefer. |
| Mpeg4 Subtitle setup page | | | | | |
| Subtitle font Background color Outline color Text color Horiz. align Vert. align Reformat | | | | | |

- **Subtitle font**

Change the subtitle font according to your TV size or length of subtitle.

- **Background color, Outline color, Text color**

Change the color of DivX subtitle background, outline and text among the 15 available colors.

- **Horizontal align**

Change horizontal display direction of DivX subtitle.

- **Vertical align**

Change vertical display direction of DivX subtitle.

- **Reformat**

Change the reformat mode of subtitle (ON: display multiline subtitle; OFF: display single line subtitle).

Preference setup (available while playback full stop)

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--------|---------|
| General | Audio | Dolby | Video | MP4sub | Prefer. |
| General Setup Page | | | | | |
| TV system Audio Subtitle Disc menu Parental Password Default | | | | | |

- **TV system**

This unit is suitable for all kinds of TV systems. You can select one of the PAL, NTSC or AUTO.

PAL: this system is used in CHINA, EUROPE, HONGKONG etc.

Multi: the TV system is auto switched according to the disc system.

NTSC: this system is used in USA, TAIWAN, JAPAN etc.

- **Audio, Subtitle, Disc Menu**

These are the initial settings by your preference. If a setting is supported by disc content, it will work. Otherwise the disc default value works.

- **Parental**

The control level is for parental to control playing content and protect your children from violence and erotic. The disc, the level of which is higher than the setting level cannot be played.

- **Password**

Change the password. The initial factory password is 136900. You can set your own password. If you forget your own password, you can use 136900 as general password.

- **Default**

Restore the initial factory settings.

Other functions

Ripping

This unit has Ripping function making it handy and quick to copy audio files (e.g. music) from CDs. RIPPING is converting from

CDDA format to the compressed MP3 format onto a USB drive. In the course of copying, ID3 tags are generated automatically in Russian and English, depending on the source. If the disc does not contain such information in CD-text format, ID3 tags will be written as "Unknown artist" and "Unknown album".

RIPPING function has a simple and intuitive menu. To display the Ripping menu, press COPY button on the RC while a CD playback. A USB-drive should be connected to the unit.

| CD RIP | | | |
|----------------|----------|------------|-------------|
| Options | | Tracks | |
| Speed | Normal | track01 | |
| Bitrate | 128 kbps | track02 | |
| Ripping to | USB | track03 | |
| Device | USB1 | track04 | |
| Summary | | track05 | |
| Selected track | 0 | track06 | |
| Selected time | 00:00 | | |
| Start | Exit | Select all | Select none |

For navigation in the menu use cursor buttons and press ENTER button to confirm your option. In "Options" column you may set speed and bit rate for ripping. In "Track" column you may select tracks for ripping (press ENTER button to select a highlighted track). Besides, you can select all tracks ("Select all") or cancel your choice ("Select none"). To start converting process, select "Start" and press ENTER button.

| CD RIP | | | |
|----------------|-------|----------|-------|
| Ripping | | Selected | Track |
| Track Progress | | track01 | 1% |
| Total Progress | | | |
| Cancel | | | |
| Now ripping | | | |
| Track | 01/01 | | |


MP3/JPEG/compressed video playback

MP3 - generally adopted standard of audio compression, compressing audio data to 1/12 of their size. One CD disc may store more than 600 minutes of music (170 songs). And the quality of MP3 disc approximates to an audio CD disc quality.

JPEG (Joint Photographic Expert Group) - image compression algorithm, used all over the world and providing high level of compression of the source data. Any graphics editor may edit images of this format and their size in 15-20 times less than the original images.

Some DivX discs cannot be played due to their parameters and recording conditions.

When a disc, a USB or a memory card containing files of these formats is inserted, following menu interface will be displayed:

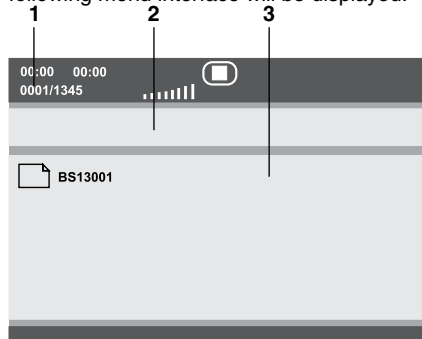

1. Playback info window - shows current playback time, track number, volume level, playback status (stop/play/pause) etc.

2. Address window - shows directory address at which the currently played file is found.

3. Directory window - shows the currently selected directory.

Use cursor buttons to select the directory you want and press ENTER button to enter it. Select a file and press ENTER button to start its playback.

While playing JPEG files press STOP button to go back to the menu.

General information

Press cursor buttons to rotate the picture in different directions.

Regardless of the picture size and format, a picture may possibly not be shown on the full screen area, leaving black stripes.

How to create a playlist

When in the above menu, press PROG button to enter the File list mode. In this mode, all files (including all files in all directories) will all be displayed in this window. Select files you want to put on the playlist by pressing ANGLE button. After selecting all needed files for the playlist, press PROG button to enter the playlist. Press ENTER button to start playing files in the playlist.

Handling compact discs

Handling compact discs


- Do not insert anything other than a CD into the disc tray.
- Do not use cracked, chipped, warped, or otherwise damaged discs as they may cause damage to the player.
- Handle the disc only by the edges (as shown in the picture). To keep discs clean do not touch its surface.
- Store discs in their cases when not in use.
- Do not expose discs to direct sunlight, high humidity, high temperature or dust.
- Prolonged exposure to extreme temperature can warp a disc.
- Do not attach labels, write on or apply chemicals to the surface of the discs.
- Do not touch the recorded surface of the discs.
- Use 12-cm CDs. Use only conventional, fully circular discs. Do not use irregularly shaped discs.



Cleaning discs

Fingerprints should be carefully wiped from the surface of disc with a soft cloth. Unlike conventional records, compact discs have no grooves to collect dust and macroscopic dirt, so gently wiping them with a soft cloth should remove most particles. Wipe in a straight motion from the center to the edge.

Never use thinner benzene, record cleaner or anti static spray on a compact disc. Such chemicals can damage its plastic surface.



Troubleshooting

Below is a table describing simple measures that can help you eliminate most problems likely to emerge when this unit is in use. If below measures do not help, turn to a service center or to the nearest dealer.

| Symptom | Cause | Solution |
|---------------------------------|--|--|
| No sound | Poor audio cable connection | Make proper connection |
| | Disc dirty or damaged | Clean the disc |
| | MUTE function is on | Disable MUTE function |
| No image | Poor video cable connection | Make proper connection |
| | Incorrect setting of your TV set | Correct the settings of your TV set |
| Disc cannot be read | Disc not inserted | Insert the disc |
| | Disc inserted incorrectly | Install the disc with the label side facing up |
| | Condensate on the unit laser head | Switch the unit on without disc for an hour |
| Remote control does not operate | Remote control is incorrectly directed at the unit | Use the remote controller according to the manual |
| | Distance and angle to the unit are too large | Decrease the distance and angle |
| | Run out batteries | Replace both batteries |
| Some functions do not work | Disc is recorded incorrectly | Wait 5-10 seconds and the unit will automatically return to normal style |
| | Incorrect key sequence | Repeat the operation one more time |
| | Static voltage on the unit housing | Switch the unit off for 1-2 minutes and then switch it on again |
| Unstable image | Incorrect TV settings | Correct the TV settings |

Accessories

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. DVD player | 1 pc |
| 2. Remote controller | 1 pc |
| 3. Audio-video cable | 1 pc |
| 4. Battery AAA 1.5V | 2 pcs |
| 5. Consumer information | 1 pc |
| 6. Warranty card | 1 pc |
| 7. Instruction manual | 1 pc |

General information

Specifications

Appearance

Dimensions (L x W x H) 220 mm X 360 mm X 38 mm

Net/Gross weight 1.64 kg/1.96 kg

Compatibility

Supports DVD/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/SD

Formats of playback DVD /Super VCD/VCD/HDCCD/CDDA/MP3/WMA/Kodak Picture/JPEG/MPEG4 (DivX)

Support of subtitle for MPEG4 +

Audio

Dolby Digital decoder +

DTS digital out +

Video

Support NTSC/PAL +

Connectors

Composite +

SCART +

Coaxial +

S-Video +

Component (YUV) +

Optical +

5.1H/Stereo +

Functions

Screen saver +

Zoom +

Children lock +

Karaoke function +

Multi-shooting angel +

Audio CD ripping in MP3 format to USB flash drive +

Russian and English OSD +

Additional

Power supply ~110-240 V, 50/60 Hz

Specifications are subject to change without notice. Dimensions are approximate.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться приобретенным устройством, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

| | | | |
|---|----|---|----|
| Содержание | 17 | PBC | 25 |
| Перед началом эксплуатации | 18 | Direct | 25 |
| Утилизация изделия | 18 | Resume | 25 |
| Меры предосторожности | 18 | Zoom | 25 |
| Поддерживаемые форматы | 19 | Volume+/Volume- | 25 |
| Подключение | 20 | Mute | 25 |
| Подключение | 20 | Display | 25 |
| Управление устройством | 21 | Time | 25 |
| Элементы управления | 21 | Return | 25 |
| Передняя панель | 21 | Copy | 25 |
| Задняя панель | 21 | Настройка системы | 25 |
| Пульт дистанционного управления | 22 | Страница общих настроек | 26 |
| Установка батареек | 22 | Страница настройки аудио | 26 |
| Функции кнопок | 23 | Настройка Dolby Digital | 27 |
| Open/close | 23 | Страница настройки видео | 27 |
| Power | 23 | Настройка субтитров Mpeg4 | 27 |
| Title | 23 | Настройка предпочтений | 28 |
| Subtitle | 23 | Прочие операции | 28 |
| Angle | 23 | Функция ripping | 28 |
| Menu | 23 | Воспроизведение файлов MP3/JPEG/ сжатых форматов видео | 29 |
| Play/pause | 23 | Создание списка воспроизведения ... | 30 |
| Кнопки курсора | 23 | Общая информация | 31 |
| Кнопки с цифрами | 23 | Обращение с компакт-дисками | 31 |
| Enter | 23 | Чистка дисков | 31 |
| Stop | 23 | Комплект поставки | 31 |
| Step | 23 | Руководство по устранению неисправностей | 32 |
| FWD | 23 | Технические характеристики | 33 |
| REV | 23 | | |
| PREV/NEXT | 24 | | |
| Prog | 24 | | |
| Slow | 24 | | |
| Setup | 24 | | |
| N/P | 24 | | |
| Repeat | 24 | | |
| A-B | 24 | | |
| Source | 24 | | |
| Language | 25 | | |

Перед началом эксплуатации

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Меры предосторожности



Предупреждение о наличии высокого напряжения внутри устройства.



Напоминание о проведении всех действий в соответствии с инструкциями.



Во избежание риска поражения электрическим током или пожара не открывайте корпус изделия.

Обращайтесь к квалифицированному персоналу.



Изделие принадлежит к лазерной продукции 1 класса.

- Для предотвращения риска возгорания или удара током избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности.

- Устройство содержит компоненты под высоким напряжением и лазерную систему, поэтому не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать устройство. Лазерный луч опасен при снятой крышке корпуса.

- При перемещении устройства из холод-

ного места в теплое и наоборот на лазерной головке может образоваться конденсат и устройство не будет работать должным образом. В этом случае перед началом воспроизведения включите устройство на 1-2 часа без диска для прогрева до комнатной температуры.

- Не пытайтесь открывать или закрывать лоток для загрузки дисков вручную.
- Отключайте питание устройства только при отсутствии диска.
- Выключайте устройство из розетки, если Вы не собираетесь использовать его в течение долгого времени.
- Перед включением устройства убедитесь, что оно подключено правильно, установите на минимум уровень громкости усилителя и динамиков Вашей аудиосистемы. Регулируйте уровень громкости только после начала воспроизведения, чтобы избежать повреждения аудиосистемы.
- Подключайте устройство только к сети с параметрами, соответствующими напряжению питания аппарата.
- Устанавливайте устройство горизонтально; обеспечивайте хорошую вентиляцию, не закрывайте отверстия, предназначенные для отвода тепла.
- Не ставьте посторонние предметы на корпус устройства; это может стать причи-

Перед началом эксплуатации

ной некорректной работы устройства.

- Устройство должно находиться в сухом и проветриваемом месте. Исключайте нахождение устройства вблизи нагревательных приборов, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыли.

- Не используйте для чистки корпуса устройства жидкие чистящие средства, абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и др.).


- Для ремонта и технического обслуживания устройства обращайтесь в сервисные центры.

Все иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, являются схематическими изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.

Поддерживаемые форматы

| Тип дисков | Символ | Содержимое |
|------------------|---|---|
| DVD |  | Сжатое цифровое аудио - видео |
| MPEG4 (DivX) |  | Сжатое цифровое аудио - видео |
| Video-CD (VCD) |  | Сжатое цифровое аудио - видео |
| Super-VCD (SVCD) |  | Сжатое цифровое аудио - видео |
| CDDA |  | Цифровое аудио |
| MP3 |  | Сжатое цифровое аудио |
| WMA |  | Сжатое цифровое аудио |
| Kodak Picture CD |  | Сжатое цифровое статическое изображение |
| JPEG |  | Сжатое цифровое статическое изображение |

Подключение

 Перед началом подключения устройства к другому оборудованию убедитесь, что электропитание отключено.

Данное устройство оснащено следующими разъемами:

Композитный видео разъем

Используйте аудио-видео кабель с желтым разъемом для подключения видео выхода данного устройства к видео входу телевизора/монитора.

SCART

Используйте 21-контактный SCART кабель для подключения разъема SCART данного устройства к входу SCART телевизора/монитора.

5.1-канальный аудио выход

Используйте 3 пары аудио кабелей для подключения 5.1-канального выхода данного устройства к 5.1-канальному входу внешнего усилителя или другого плеера.

Коаксиальный цифровой аудио выход

Для соединения этого выхода устройства с разъемом внешнего устройства (напр., усилитель мощности со встроенным DTS-декодером), используется специальный коаксиальный кабель.

Оптический цифровой выход

Для соединения оптического выхода устройства с оптическим разъемом на усилителе мощности используется специальный оптический кабель.

Компонентный видеовыход

Для подключения компонентного выхода устройства к входным разъемам на телевизоре или мониторе используются все три провода аудио-видео кабеля.

S-Video

Выходной разъем S-Video устройства соединяется с таким же входным разъемом на телевизоре или мониторе посредством кабеля S-Video.




• Подключение следует выполнять в соответствии с разъемами, имеющимися на подключаемом оборудовании. Не подключайте все виды разъемов одновременно, это может отрицательно повлиять на качество изображения или звука.

- Параметры настройки должны быть выполнены в соответствии с разъемом, через который устройство подключается к внешним устройствам.
- Устройство не поддерживает самостоятельное воспроизведение звука в формате DTS. Для получения звука в формате DTS необходимо использовать внешний усилитель, который подсоединяется к устройству с помощью коаксиального кабеля.


Элементы управления

Передняя панель

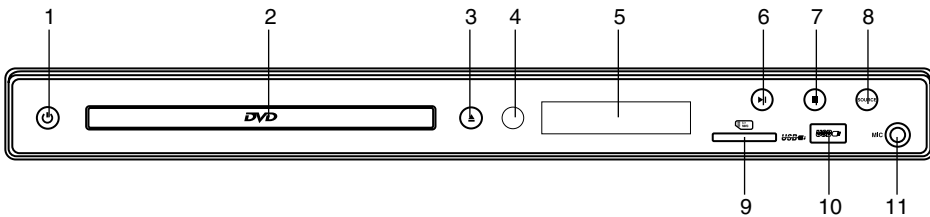

1. Кнопка POWER
2. Лоток для дисков
3. Кнопка OPEN/CLOSE
4. ИК сенсор
5. Дисплей
6. Кнопка PLAY/PAUSE
7. Кнопка STOP
8. Кнопка SOURCE
9. Слот для карты памяти SD/MMC
10. USB порт
11. Разъем MIC для микрофона


Задняя панель

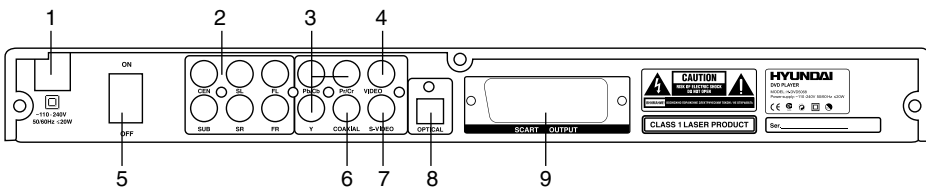

1. Кабель питания
2. 5.1-канальный аудиовыход
3. Компонентный видеовыход
4. Композитный видеовыход
5. Переключатель ON/OFF
6. Цифровой коаксиальный выход
7. S-Video выход
8. Оптический выход
9. Разъем SCART

Управление устройством

Пульт дистанционного управления

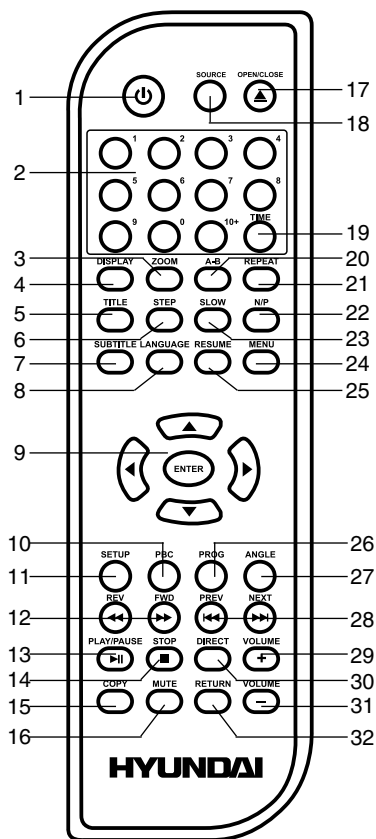


1. Кнопка POWER
2. Кнопки с цифрами
3. Кнопка ZOOM
4. Кнопка DISPLAY
5. Кнопка TITLE
6. Кнопка STEP
7. Кнопка SUBTITLE
8. Кнопка LANGUAGE
9. Кнопки курсора (←) (→) (↑) (↓) / кнопка ENTER
10. Кнопка PBC

11. Кнопка SETUP
12. Кнопки REV/FWD
13. Кнопка PLAY/PAUSE
14. Кнопка STOP
15. Кнопка COPY
16. Кнопка MUTE
17. Кнопка OPEN/CLOSE
18. Кнопка SOURCE
19. Кнопка TIME
20. Кнопка A-B
21. Кнопка REPEAT
22. Кнопка N/P
23. Кнопка SLOW
24. Кнопка MENU
25. Кнопка RESUME
26. Кнопка PROG
27. Кнопка ANGLE
28. Кнопки PREV/NEXT
29. Кнопка VOLUME+
30. Кнопка DIRECT
31. Кнопка VOLUME-
32. Кнопка RETURN

Установка батареек

1. Снимите крышку отсека для батареек на задней части ПДУ.
2. Поместите батарейки в отсек для батареек с правильным соблюдением полярности.
3. Установите крышку отсека на место.

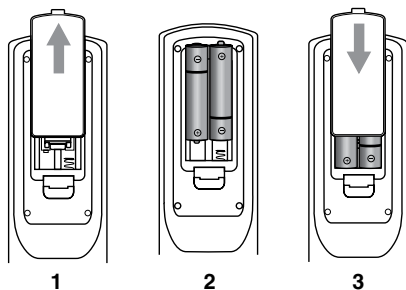

- Вставьте две батарейки AAA/1.5V в отсек для батарей ПДУ. Мощность сигнала, необходимую для приемного датчика, обеспечивается на расстоянии до 8 метров и в пределах 30 градусов влево и вправо.
- Не используйте одновременно новые и использованные батарейки или батарейки разных типов.

Функции кнопок

OPEN/CLOSE

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE, лоток для дисков откроется. Поместите диск в лоток маркированной стороной вверх. Нажмите кнопку OPEN/CLOSE повторно, чтобы закрыть лоток для дисков, и устройство автоматически начнет воспроизведение.

POWER

При воспроизведении нажмите кнопку POWER на панели или на ПДУ, чтобы отключить питание устройства. Нажмите кнопку POWER на панели или на ПДУ, чтобы включить питание устройства.

TITLE

При воспроизведении DVD диска нажмите кнопку TITLE для перехода к меню разделов диска.

SUBTITLE

При воспроизведении DVD диска с субтитрами на нескольких языках, нажимая кнопку SUBTITLE можно изменять их циклически, чтобы выбрать нужный.

ANGLE

При воспроизведении DVD диска со сценами, записанными более чем под одним углом зрения, нажимайте кнопку ANGLE для выбора требуемого угла.

MENU

- При воспроизведении DVD диска нажмите кнопку MENU один раз для перехода к главному меню диска.
- При воспроизведении дисков SVCD, VCD2.0 после загрузки диска плеер автоматически отобразит меню глав диска (если активирована функция PBC – управление воспроизведением). Также это меню может быть вызвано нажатием кнопки MENU.

PLAY/PAUSE

При воспроизведении диска нажмите

кнопку PLAY/PAUSE для приостановки воспроизведения; нажмите повторно эту кнопку для возобновления воспроизведения.

Кнопки курсора

Используйте кнопки курсора для перемещения по меню.

Кнопки с цифрами

Используйте кнопки с цифрами для ввода чисел (напр., номер главы/раздела, время воспроизведения и др.).

ENTER

Нажимайте кнопку ENTER для подтверждения выбранной опции.

STOP

При воспроизведении DVD/SVCD/VCD/CD дисков, нажмите кнопку STOP один раз - устройство запомнит точку остановки, и при последующем запуске данного диска воспроизведение начнется с этой точки. Нажмите кнопку PLAY/PAUSE для продолжения воспроизведения. Нажмите кнопку STOP дважды для полной остановки воспроизведения без запоминания точки остановки.



Данная функция активна только при выборе ВКЛ для пункта Последняя память на странице общих настроек.

STEP

При воспроизведении DVD, SVCD, VCD дисков нажимайте кнопку STEP для кадрового воспроизведения. Нажмите кнопку PLAY/PAUSE для возврата к нормальному воспроизведению.

FWD

Нажмите эту кнопку для быстрой прокрутки вперед. При каждом нажатии скорость воспроизведения будет изменяться в следующем порядке: 2X => 4X => 8X => 16X => 32X => нормальное воспроизведение.

REV

Нажмите эту кнопку для быстрой про-


крутки назад. При каждом нажатии скорость воспроизведения будет изменяться в следующем порядке: 2X => 4X => 8X => 16X => 32X => нормальное воспроизведение.

PREVIOUS/NEXT

- При воспроизведении DVD дисков нажмите кнопку PREVIOUS для перехода к предыдущей главе.
- При воспроизведении SVCD, VCD, CD дисков нажмите кнопку PREVIOUS для перехода к предыдущему треку.
- При воспроизведении DVD дисков нажмите кнопку NEXT для перехода к следующей главе.
- При воспроизведении SVCD, VCD, CD дисков нажмите кнопку NEXT для перехода к следующему треку.

PROG

- Если диск содержит два или более треков, разделов или глав, с помощью кнопки PROG Вы можете запрограммировать порядок воспроизведения. При нажатии этой кнопки Вы входите в меню программирования.
- С помощью кнопок с цифрами введите номер трека, раздела или главы. Если записей более 10, установите курсор на пункт СЛЕД и нажмите кнопку ENTER для продолжения программирования (максимально возможно запрограммировать 20 записей). Используйте кнопки курсора для перемещения на пункт СТАРТ. Нажмите кнопку ENTER для запуска воспроизведения программы. Для отмены программирования нажмите кнопку PROG.

 Для дисков MP3 программирование невозможно.

SLOW

Нажимайте кнопку SLOW, чтобы изменять скорость замедленного воспроизведения в следующем порядке: X2 => X4 => X8 => X16 => нормальное воспроизведение.

SETUP

Нажмите кнопку SETUP для входа или выхода из меню настроек устройства.

N/P

Нажимайте кнопку N/P для выбора режима видео PAL/Мульти/NTSC. Данная операция доступна только при отсутствии диска в устройстве.

REPEAT

Нажмите кнопку REPEAT для повторного воспроизведения трека, раздела, заголовка или всего диска.


- При воспроизведении DVD диска нажимайте кнопку REPEAT; на экране Вам будут предложены операции в следующем порядке: повтор главы => повтор раздела => повтор всего диска => отмена повтора.
- При воспроизведении SVCD, VCD, CD диска предлагаются операции в следующем порядке: повтор трека => повтор всего диска => отмена повтора.
- При воспроизведении MP3 диска предлагаются операции повтора в следующем порядке: однократное воспроизведение трека => повтор трека => повтор всех треков => нормальное воспроизведение.

A-B

- Нажмите кнопку A-B для выбора начальной точки (A) фрагмента для повтора. Нажмите повторно кнопку A-B для выбора конечной точки (B).
- Нажмите кнопку A-B в третий раз для отмены повтора и возврата к нормальному воспроизведению.

SOURCE

Нажимайте кнопку для переключения между воспроизведением диска и воспроизведением USB-накопителя или карты памяти (если соответствующие носители загружены в устройство).

 Операции с файлами, содержащимися на USB-накопителе или карте памяти, соответствуют операциям с файлами на диске.

LANGUAGE

При воспроизведении DVD диска с несколькими языками аудио, нажмите эту кнопку для выбора требуемого языка.

PBC

Нажмите эту кнопку для включения или выключения функции PBC (Playback Control – управление воспроизведением).

DIRECT

Если на DVD диске имеется предупредительная надпись или рекламный ролик, нажмите эту кнопку для их пропуска и перехода непосредственно к просмотру содержимого диска.

RESUME

Нажмите эту кнопку для возврата к текущему воспроизведению после вызова меню разделов с помощью кнопки TITLE.

ZOOM

Во время воспроизведения DVD, SVCD, VCD дисков нажимайте кнопку ZOOM для изменения размеров изображения в следующем порядке: 2x => 3x => 4x => нормальное изображение. Используйте кнопки курсора для перемещения по увеличенному изображению.

VOLUME+/VOLUME-

Нажимайте кнопки VOLUME+/VOLUME- для увеличения или уменьшения уровня громкости звука.

MUTE

Нажмите кнопку MUTE; звук перестанет воспроизводиться. Нажмите кнопку MUTE повторно для восстановления звука.

DISPLAY

Нажимайте кнопку DISPLAY для отображения на экране различной информации о текущем воспроизведении: истекшее/оставшееся время главы/раздела и др.

TIME

Нажмите кнопку TIME. На экране отобразится меню, в котором Вы можете ввести номер нужной главы/раздела и время диска. Нажмите кнопку ENTER, воспроизведение начнется с учетом введенных параметров.

RETURN



При воспроизведении дисков DVD, Super-VCD и VCD2.0 нажмите кнопку RETURN, чтобы перейти к меню диска. Нажмите повторно, чтобы вернуться к текущему воспроизведению. Эта функция не работает, если выключен режим PBC.


COPY



Нажмите эту кнопку для входа в меню функции Ripping. В устройстве должен находиться диск и USB-накопитель.





Настройка системы


1. Нажмите кнопку SETUP, чтобы войти в меню Настройки системы. Для выхода из меню нажмите повторно кнопку SETUP.

2. С помощью кнопок   выберите страницу настроек: Общие настройки, Настройки аудио, Настройки Dolby Digital, Настройки видео, Настройки субтитров MPEG4, Настройка предпочтений.


3. Нажмите кнопку , чтобы войти на выбранную страницу настроек.

4. С помощью кнопок   выберите параметр, который Вы хотите настроить.

5. Нажмите кнопку , чтобы войти в список настроек. Используйте кнопки   для выбора нужных настроек из списка; для подтверждения выбора нажмите кнопку ENTER. Для возвращения к списку настроек нажмите кнопку .

6. Чтобы вернуться к списку страниц настроек, нажмите кнопку .

Управление устройством

 Некоторые пункты меню, соответствующие предустановленным режимам, помечены серым и не могут быть выбраны. Выполненные установки сохраняются и после выключения питания.

Страница общих настроек

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|
| Общие | Аудио | Dolby | Видео | MP4sub | Личные |
| Страница общих настроек | | | | | |
| Формат ТВ Метка угла Язык меню Субтитры Заставка Последняя память | | | | | |

• Формат ТВ

4:3/PS: Когда устройство подключено к обычному телевизору, широкоэкранное изображение воспроизводится на всем экране, но часть его обрезается.

4:3/LB: Когда устройство подключено к обычному телевизору, широкоэкранное изображение воспроизводится так, что сверху и снизу появляются черные полосы.

16:9: Используйте этот пункт, если устройство подключено к широкоэкранному телевизору

• Метка угла

При воспроизведении DVD диска, содержащего сцены, снятые в нескольких ракурсах, выберите ВКЛ для отображения угла камеры.

• Язык меню

Выберите язык экранного меню.

• Субтитры

Если диск не содержит субтитров, данная функция работать не будет. Если данная опция установлена в положение ВЫКЛ, нажмите кнопку SUBTITLE на ПДУ, чтобы включить субтитры. По умолчанию опция установлена на ВКЛ.


• Заставка

Если функция «Заставка» включена,

устройство включено, и диск не воспроизводится в течение нескольких минут, то на экране появляется движущаяся картинка, и через несколько минут устройство переходит в спящий режим. Вы можете нажать кнопку POWER на ПДУ или на панели, чтобы устройство вышло из спящего режима.

• Последняя память

При включении данной функции устройство запомнит истекшее время диска, когда он воспроизводился в последний раз. В следующий раз воспроизведение этого диска начнется с момента времени, сохраненного в памяти устройства.

 Данная функция работает только при выключении питания. Если после остановки воспроизведения диска Вы изменяли источник сигнала на USB или карту памяти, то запоминание момента остановки воспроизведения невозможно.

Настройка аудио

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|--------|
| Общие | Аудио | Dolby | Видео | MP4sub | Личные |
| Настройка аудио | | | | | |
| Аудио Настройка SPDIF Микрофон Уровень эха | | | | | |

Аудио

• Микширование

Лв/Пр: Аудио сигнал будет воспроизводиться через левый и правый канал, даже если источник сигнала имеет пятиканальный формат.

Сtereo: Аудио сигнал будет воспроизводиться в режиме стерео, даже если источник сигнала имеет пятиканальный формат.

Выкл: выберите при использовании встроенного декодера данного устройства для воспроизведения пятиканального звука.

• Фронтальный динамик, Центр, Тыл

Если ваша акустическая система вклю-

чает указанные колонки, то Вы можете установить настройки меню в соответствии с реальной конфигурацией. Функция не работает, если или микширование не установлено в положение ВЫКЛ.

• Сабвуфер

Включение/выключение сабвуфера.

Настройка SPDIF

SPDIF выкл: отсутствует цифровой выходной сигнал (коаксиальный выход отключен), задействован только аналоговый аудио выход.

SPDIF/RAW: декодирование на цифровом входе усилителя отсутствует.

SPDIF/PCM: Усилитель должен поддерживать функцию PCM декодирования или Dolby digital декодирования.

Микрофон

Включение/выключение микрофона.

Уровень эха

Регулирование уровня эха.

Настройка Dolby Digital

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|
| Общие | Аудио | Dolby | Видео | MP4sub | Личные |
| Настройка Dolby digital | | | | | |
| <p>Двойное моно Динамич. диап.</p> | | | | | |

• Двойное моно

Стерео – выходной стерео сигнал,

Л-моно – выходной сигнал левого канала,

П-моно – выходной сигнал правого канала,

Mix-Mono – усредненный выходной сигнал левого и правого каналов.

• Динамический диапазон

При просмотре в ночное время программ с высоким динамическим диапазоном звука выбор этого режима позволит Вам установить такой формат обработки звука, который позволит сохранить качество и детали звуко-

вого сопровождения. Это даст Вам возможность не беспокоить остальных членов семьи и сохранить высокое качество звука.

Страница настройки видео

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|--------|
| Общие | Аудио | Dolby | Видео | MP4sub | Личные |
| Настройка видео | | | | | |
| <p>Component Режим ТВ Резкость Яркость Контраст</p> | | | | | |

• Component

YUV: установка для аналогового компонентного видеовыхода при подключении к Y/U/V компонентному разъему.

RGB: установка видеовыхода в формат Красный/Зеленый/Синий при подключении к SCART разъему.

ВЫКЛ: если устройство подключено к оборудованию, воспроизводящему комбинированный видео сигнал.

• Режим ТВ

Выберите прогрессивную (П-скан) или чересстрочную развертку.

• Резкость, яркость, контраст

Вы можете установить резкость, яркость, контраст, гамму, цветность, насыщенность, задержку яркости в соответствии с вашими предпочтениями.

Настройка субтитров MPEG4

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--------|---------|
| General | Audio | Dolby | Video | MP4sub | Prefer. |
| Страница настроек субтитр. Mpeg4 | | | | | |
| <p>Шрифт субтитров Цвет фона Цвет обвода Цвет текста Гориз вырав Верт вырав Переформат</p> | | | | | |

• Шрифт субтитров

Выберите размер шрифта субтитров в соответствии с размером экрана.

- Цвет фона, Цвет обвода, Цвет текста

Вы можете выбрать цвет фона, обвода и текста для субтитров Mpeg4 из предложенных 15 цветов.

- Горизонтальное выравнивание

Вы можете настроить выравнивание субтитров по горизонтали.

- Вертикальное выравнивание

Вы можете настроить выравнивание субтитров по вертикали.

- Переформат

Вы можете задать формат отображения субтитров на экране (в одну или несколько строк).

Настройка предпочтений (доступно при полной остановке воспроизведения)

| | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Общие | Аудио | Dolby | Видео | MP4sub | Личные |
| Предпочтения | | | | | |
| Система ТВ | | | | | |
| Аудио | | | | | |
| Язык субтитр. | | | | | |
| Меню диска | | | | | |
| Ограничения | | | | | |
| Пароль | | | | | |
| По умолчанию | | | | | |

• Система ТВ

Данное устройство подходит для большинства систем ТВ. Вы можете выбрать PAL, NTSC или Мульти.

PAL: эта система используется в Китае, Европе, Гонконге и пр.

Мульти: система ТВ автоматически переключается в соответствии с системой, в которой записан диск.

NTSC: эта система используется в США, Тайване, Японии и пр.

• Аудио, Язык субтитров, Меню диска

Эти параметры могут быть изначально установлены в соответствии с Вашими предпочтениями.

Если установленные Вами параметры

поддерживаются содержанием диска, то воспроизведение будет происходить с учетом Ваших настроек.

В противном случае будут использоваться установки диска, заданные по умолчанию.

• Ограничения

Эта функция предназначена для контроля родителями за содержанием дисков при их воспроизведении и защищает Ваших детей от сцен насилия и эротики. Диск, уровень которого выше, чем установленный с помощью данной функции, не будет воспроизводиться.

• Пароль

Изменение пароля. Заводской пароль по умолчанию – 136900. Вы можете установить собственный пароль. Если Вы забыли собственный пароль, Вы можете использовать исходный заводской пароль.

• По умолчанию

Возврат к заводским настройкам.

Прочие операции

Функция Ripping

Устройство обладает полезной функцией RIPPING, которая позволяет быстро и удобно копировать с компакт дисков (CD) аудио файлы, например, музыку. Функция RIPPING представляет собой кодировщик из формата CDDA (обычный аудио диск) в сжатый формат музыки MP3 на USB носитель. В процессе копирования автоматически создаются ID3 теги (прикрепленная информация) на русском или английских языках, в зависимости от источника. Если диск не содержит такой информации в формате CD text, то ID3 теги будут записаны как «Неизвестный исполнитель» и «Неизвестный альбом».

Функция RIPPING обладает простым и понятным меню на русском языке. Для активации меню RIPPING нажмите кнопку COPY во время проигрывания CD диска, при этом в устройство должен быть установлен USB носитель с достаточным объемом памяти.

| CD RIP | | | |
|---------------------|-------|----------|-------|
| ОПЦИИ | | Трек | |
| СКОРОСТЬ НОРМ. | | track01 | |
| Bitrate 128 kbps | | track02 | |
| Ripping to USB | | track03 | |
| Запись на: USB1 | | track04 | |
| ИТОГ | | track05 | |
| Выбрано Трек 0 | | track06 | |
| Выбрано Время 00:00 | | | |
| Start | ВЫХОД | ВЫБ. BCE | СБРОС |

Для навигации по меню используйте кнопки курсора; для подтверждения выбранной опции нажимайте кнопку ENTER. В столбце «Опции» Вы можете установить скорость и качество записи (bit rate). Столбец «Трек» предназначен для выбора треков для копирования (нажимайте кнопку ENTER для выбора выделенного трека). Также Вы можете выбрать все треки («Выб. все») или отменить свой выбор («Сброс»). Для запуска перекодирования выберите пункт «Start» и нажмните кнопку ENTER.

После начала перекодирования файлов в сжатые форматы появится меню, демонстрирующее статус процесса. Перекодирование файлов происходит в реальном времени с возможностью прослушивания копируемых файлов.

| CD RIP | | | |
|----------------|--|--------------|--|
| Ripping | | Выбрано Трек | |
| Трек Прогресс | | track01 1% | |
| Всего Прогресс | | | |
| НЕТ | | | |
| ИТОГ | | | |
| Now Ripping | | | |
| Трек 01/01 | | | |

• Во время процесса перекодирования не работают никакие кнопки ПДУ и панели устройства, кроме кнопки OPEN/CLOSE и кнопок VOLUME+/VOLUME-.

• Для перекодированных файлов на USB-накопителе создается папка под именем

RIPPING. Если такая папка уже существует на накопителе, перекодирование будет невозможным.

• Во избежание потери данных не извлекайте USB-накопитель из проигрывателя до окончания процесса перекодирования.


Воспроизведение файлов MP3/JPEG/сжатых форматов видео

MP3 - общепринятый стандарт сжатия аудиоданных, позволяющий уплотнить записываемую информацию о звуковом сигнале до 12 раз. При использовании формата MP3 на одном CD-диске может храниться более 600 минут музыки (более 170 песен). При этом качество звука MP3-диска практически соответствует качеству аудио CD-диска.

JPEG (Joint Photographic Expert Group) - алгоритм сжатия изображений, обеспечивающий очень высокую степень сжатия исходного материала. Изображения в таком формате могут обрабатываться любыми графическими редакторами и занимают в 15-20 раз меньше места, чем исходные изображения.

Воспроизведение некоторых дисков DivX может оказаться невозможным в зависимости от их конфигурации и параметров, а также условий записи.

Если в устройство вставлен диск, карта памяти или USB-накопитель, содержащий файлы данных форматов, на дисплее отобразится следующий интерфейс меню:

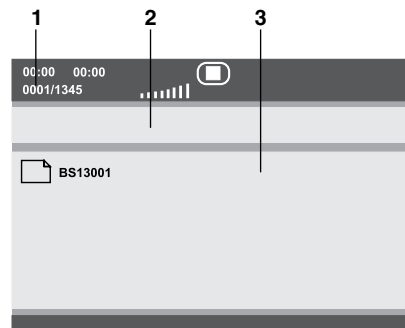


1. Окно отображения текущей информации о воспроизведении, такой как истекшее/оставшееся время трека, номер трека, количество треков, состояние воспроизведения (пауза, остановка и др.), уровень громкости и т.д.

2. Окно отображения адреса на диске, по которому находится текущий файл.

3. Окно директорий - отображает содержимое текущей директории.

С помощью кнопок курсора выберите нужную директорию и нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в нее. Выберите файл и нажмите кнопку ENTER для запуска воспроизведения.


 Во время просмотра файлов JPEG нажмите кнопку STOP, чтобы вернуться к меню. Нажимайте кнопки курсора для вращения отображаемой фотографии в различных направлениях. Независимо от размера и формата фотографии могут не занимать всю площадь экрана, оставляя черные полосы.

Создание списка воспроизведения

Находясь в меню файлов, описанном выше, нажмите кнопку PROG, чтобы войти в режим создания списка воспроизведения. Все файлы, содержащиеся на диске, будут отображены в виде общего списка. С помощью кнопок курсора выберите нужный файл и нажмите кнопку ANGLE, чтобы занести его в список воспроизведения. После внесения в список всех нужных файлов нажмите кнопку PROG, чтобы активировать список воспроизведения. Нажмите кнопку ENTER для запуска воспроизведения файлов, содержащихся в списке.

Обращение с компакт-дисками

- Не вставляйте в лоток для загрузки компакт-диска ничего, кроме компакт-диска.
- Не используйте диски с трещинами, отколотыми краями, деформированные диски или диски с другими повреждениями, поскольку такие диски могут вызвать искажение звука, шумы или повредить проигрыватель.
- Держите диск только за края (как показано на рисунке). Чтобы обеспечить чистоту диска, не прикасайтесь к его поверхности.
- Когда диски не используются, храните их в футлярах.
- Не подвергайте диски действию прямого солнечного света, повышенной влажности, повышенным температурам или действию пыли.
- Продолжительное влияние предельных температур может деформировать диск.
- Не приклеивайте этикеток, не пишите и не наносите химических веществ на поверхность дисков.
- Не прикасайтесь к записанной поверхности дисков.
- Используйте только традиционные круглые диски диаметром 12 см. Не используйте диски необычной формы и нестандартного размера.

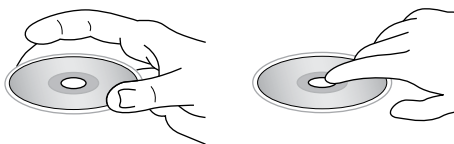


Чистка дисков

Отпечатки пальцев должны быть тщательно стерты с поверхности диска мягкой тканью. В отличие от обычных пластинок, компакт-диски не имеют канавок для сбора пыли и микроскопических частиц грязи, поэтому осторожно вытирайте их мягкой тканью, чтобы удалить частицы грязи.

Вытирайте прямолинейным движением от центра к краю.

Не используйте растворитель, бензин, очиститель пластинок или антистатический аэрозоль для чистки дисков. Такие химические вещества могут повредить его пластиковые поверхности.

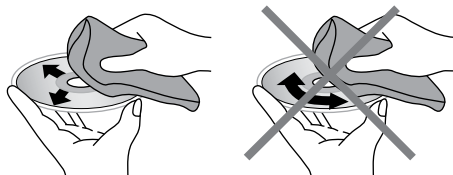

Комплект поставки

| | |
|---------------------------------|------|
| DVD проигрыватель | 1 шт |
| Пульт дистанционного управления | 1 шт |
| Аудио-видео кабель | 1 шт |
| Батарея AAA 1.5V | 2 шт |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |
| Информация для потребителя | 1 шт |
| Гарантийный талон | 1 шт |

Общая информация

Руководство по устранению неисправностей

Ниже приводится таблица, в которой описаны простые меры, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, могущих возникнуть при использовании данного устройства. Если нижеуказанные меры не помогли, обратитесь в сервисный центр или к ближайшему дилеру.

| Неисправность | Причина | Решение |
|-------------------------|--|---|
| Диск не воспроизводится | Конденсат на лазерной головке | Включите устройство на 1-2 часа без диска |
| | Диск вставлен неправильно | Вставьте диск маркированной стороной вверх |
| | Диск не поддерживается | Не используйте подобные диски |
| Звук искажается | Неверно выбран уровень громкости | Скорректируйте уровень громкости устройства |
| Звук отсутствует | Неверно выполнено подключение | Проверьте правильность подключения |
| | Диск поврежден | Замените диск |
| | Включена функция приглушения звука | Отключите функцию приглушения звука |
| | Уровень звука слишком низкий | Скорректируйте уровень громкости |
| Изображение отсутствует | Неверно выполнено подключение | Проверьте правильность подключения |
| | Телевизор находится в неверном режиме | Установите режим воспроизведения сигнала, поступающего с видеовхода |
| Не работает ПДУ | Загрязнен датчик ИК лучей | Очистите ПДУ и переднюю панель устройства |
| | Препятствие на пути сигнала | Используйте пульт только в прямой видимости от устройства |
| | Расстояние или угол использования ПДУ слишком велики | Сократите расстояние или угол использования |
| | Сели батарейки | Замените батарейки |

Общая информация

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Некорректная работа устройства | Используется некорректно записанный диск | Замените диск |
| | Нажата неверная клавиша или выбран неверный режим работы | Выберите корректный режим работы |
| | Влияние внешних помех или статического электричества | Выключите устройство из сети на 1-2 минуты |

Технические характеристики

Внешний вид

Размер корпуса (Д x Ш x В)

220 мм X 360 мм X 38 мм

Вес нетто/брутто

1,64 кг/1,96 кг

Совместимость с форматами

Поддержка дисков

DVD/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/CD-RW/USB

Воспроизведение форматов

DVD /Super VCD/VCD/HD/CD/CDDA/MP3/
WMA/Kodak Picture/JPEG/MPEG4 (DivX)

Поддержка субтитров для MPEG4

+

Аудио

Встроенный декодер Dolby Digital

+

Выход DTS Digital

+

Видео

Поддержка NTSC/PAL

+

Терминалы

Композитный видео выход

+

SCART выход

+

Коаксиальный цифровой аудио выход

+

5.1/стерео выход

+

S-video

+

Оптический выход

+

Компонентный видео выход

+

Функции

Скринсейвер

+

Караоке

+

Изменение масштаба изображения

+

Блокировка от просмотра детьми

+

Выбор угла просмотра эпизодов

+

Многоязычное экранное меню

+

Функция записи аудио с CD-диска в

+

формате MP3 на USB-носитель

+

Дополнительные параметры

Питание от сети

~110-240 В, 50/60 Гц



Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления. Указанные геометрические размеры имеют приблизительные значения.